

Kurzanleitung für die **Installation im Haus** nach Herstellung eines **Glasfaserhausanschlusses** durch den Kunden

Nachdem die Baufirma die Leerverrohrung des Glasfaseranschlusses bis zur Grundstücksgrenze errichtet hat und von dort der Kunde das zur Verfügung gestellte 7 mm Leerrohr bis ins Haus verlegt hat kann im Haus die notwendige weitere Installation erfolgen.

Im Gemeindeamt erhält der Kunde das Hausanschlusset für den Glasfaseranschluss. Dieses besteht aus dem Hausanschlusskasten und der OTO Dose, an der ein 25 m Glasfaserkabel fix montiert ist.

Im ersten Schritt wird der Hausanschlusskasten montiert.



Im Gebäude sollte an jener Stelle wo das 7 mm Leerrohr (im Bild links) in das Gebäude eingeleitet wurde der Hausanschlusskasten (Aufputz) montiert werden.

Dabei ist darauf zu achten, dass die Montage so erfolgt, dass später ein Anschluss des Leerrohres möglich ist ohne es zu stark zu knicken.

Bitte das Leerrohr noch nicht kürzen bzw. selbst montieren, das erfolgt später durch die Servicetechniker der Baufirma.

Danach kann die OTO Dose montiert werden


Diese wird ebenfalls Aufputz in jenem Bereich montiert wo der Kunde später seinen WLAN Router installiert haben möchte.

Dort soll auch ein Stromanschluss vorhanden sein.



Nach Abziehen der Abdeckung kann der innere Teil der OTO Dose aufgeklappt werden, danach kann man diese mit entsprechenden Schrauben über die dafür vorgesehenen Montagelöcher an der Wand montieren.

Bitte darauf achten, dass man die beiden fix montierten Glasfaserkabel bei der Befestigung der Dose nicht beschädigt.

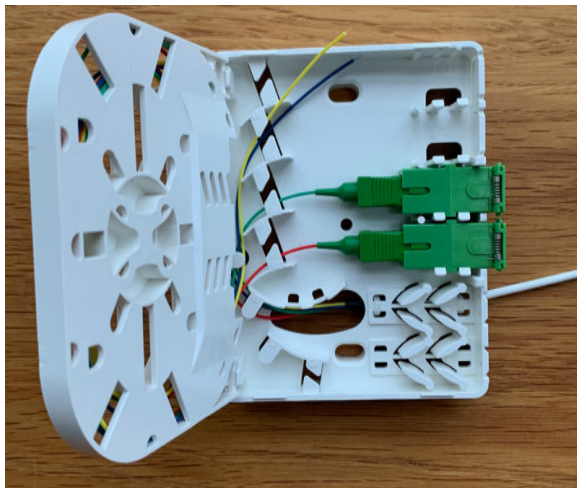

An der OTO Dose ist ein 25 m langes Glasfaserkabel montiert, dieses muss im Haus bis zum im ersten Schritt montierten Hausanschlusskasten verlegt werden. Die Verlegung kann in einem vorhandenen Leerrohr oder Aufputz erfolgen. Bei der Installation (einziehen) ist darauf zu achten, dass dieses Glasfaserkabel nicht beschädigt wird. Eine eventuelle Überlänge kann beim zuvor montierten Hausanschlusskasten abgelegt werden.

Der Anschluss dieser internen Glasfaserleitung und die Verbindung mit der äußeren Glasfaserleitung im Hausanschlusskasten erfolgt durch Servicetechniker der Baufirma zu einem späteren Zeitpunkt nach gesonderter Terminvereinbarung.